

製造可能サイズ

	標準径 (mm)	標準長 (m)
ピーリング	15～60	3.5～6.0


サイズについてはご相談ください。

製品結束および表示

結束例

- 標準結束重量 約1トン／束
- 標準結束方法 ビニール鉄線で4点または3点結束

● 結束(3点の例)

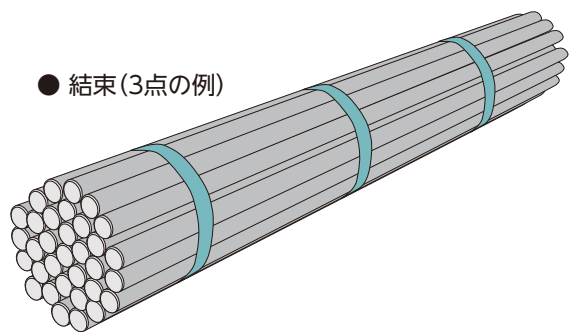

表示例

- 1結束毎に束の端部にラベルで表示

(需要家名称)

略号	SUS304		
サイズ	55.00	長さ	6000
熱処理	ST		
製鋼番号	E69854		
LOT	4-03-756	束番号	01-0-0
製造年月	24-03	質量	680 Kg
本数	6 本		


日本製鉄株式会社 山口製鉄所

 *S4037560100* 01 

● 30mmφ超の端面シール(例)



安全データシート(SDS)

SDSはウェブサイト、または各営業所よりご提供しております。

〈ご注意とお願い〉“NSSC”は日本製鉄株式会社の登録商標です。本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

日本製鉄株式会社

〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
Tel: 03-6867-4111 Fax: 03-6867-5607

ステンレス鋼棒
S011_01_202508f

© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION 無断複写転載禁止

ステンレス鋼棒



製造可能鋼種

■オーステナイト系

規格	化学成分									mass %
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	その他	
SUS201	≦0.15	≦1.00	5.50 ～7.50	≦0.060	≦0.030	3.50 ～5.50	16.00 ～18.00	—	N≦0.25	
SUS301	≦0.15	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	6.00 ～8.00	16.00 ～18.00	—	—	
SUS302	≦0.15	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.00 ～10.00	17.00 ～19.00	—	—	
SUS303	≦0.15	≦1.00	≦2.00	≦0.20	≧0.15	8.00 ～10.00	17.00 ～19.00	≦0.60	—	
SUS303Cu	≦0.15	≦1.00	≦3.00	≦0.20	≧0.15	8.00 ～10.00	17.00 ～19.00	≦0.60	Cu:1.50 ～3.50	
SUS304	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.00 ～10.50	18.00 ～20.00	—	—	
SUS304L	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	9.00 ～13.00	18.00 ～20.00	—	—	
SUS304N1	≦0.08	≦1.00	≦2.50	≦0.045	≦0.030	7.00 ～10.50	18.00 ～20.00	—	N:0.10 ～0.25	
SUS304J3	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.00 ～10.50	17.00 ～19.00	—	Cu:1.00 ～3.00	
SUS305	≦0.12	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.50 ～13.00	17.00 ～19.00	—	—	
SUS309S	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	12.00 ～15.00	22.00 ～24.00	—	—	
SUS310S	≦0.08	≦1.50	≦2.00	≦0.045	≦0.030	19.00 ～22.00	24.00 ～26.00	—	—	
SUS316	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.00 ～14.00	16.00 ～18.00	2.00 ～3.00	—	
SUS316L	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	12.00 ～15.00	16.00 ～18.00	2.00 ～3.00	—	
SUS316N	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.00 ～14.00	16.00 ～18.00	2.00 ～3.00	N:0.10 ～0.22	
SUS316Ti	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	10.00 ～14.00	16.00 ～18.00	2.00 ～3.00	Ti≧5xC%	
SUS316F	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≧0.10	10.00 ～14.00	16.00 ～18.00	2.00 ～3.00	—	
SUS317	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	11.00 ～15.00	18.00 ～20.00	3.00 ～4.00	—	
SUS317L	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	11.00 ～15.00	18.00 ～20.00	3.00 ～4.00	—	
TYPE321	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	9.00 ～13.00	17.00 ～19.00	—	Ti≧5xC%	
TYPEXM7	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.50 ～10.50	17.00 ～19.00	—	Cu:3.00 ～4.00	

■フェライト系

規格	化学成分									mass %
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	その他		
SUS410L	≦0.030	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	11.00 ～13.50	—	—		
SUS430	≦0.12	≦0.75	≦1.00	≦0.040	≦0.030	16.00 ～18.00	—	—		
SUS430F	≦0.12	≦1.00	≦1.25	≦0.060	≧0.15	16.00 ～18.00	≦0.60	—		
SUS434	≦0.12	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	16.00 ～18.00	0.75 ～1.25	—		
SUS444	≦0.025	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	17.00 ～20.00	1.75 ～2.50	N≦0.025 Nb:8×(C%+ N%)～0.80		

■析出硬化系

規格	化学成分									mass %
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	その他	
SUS630 ※1	≦0.07	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	3.00～5.00	15.00～17.50	3.00～5.00	Nb:0.15 ～0.45	
SUS631 ※1	≦0.09	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	6.50～7.75	16.00～18.00	—	Al:0.75 ～1.50	

※1 熱処理は別途ご相談いたします。

■オーステナイト・フェライト系

規格	化学成分									mass %
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	その他	
SUS329J1	≦0.08	≦1.00	≦1.50	≦0.040	≦0.030	3.00～6.00	23.00～28.00	1.00～3.00	—	
SUS329J3L	≦0.030	≦1.00	≦2.00	≦0.040	≦0.030	4.50～6.50	21.00～24.00	2.50～3.50	N:0.08 ～0.20	
SUS329J4L	≦0.030	≦1.00	≦1.50	≦0.040	≦0.030	5.50～7.50	24.00～26.00	2.50～3.50	N:0.08 ～0.30	
TYPE32304	≦0.030	≦1.00	≦2.50	≦0.040	≦0.030	3.0～5.5	21.5～24.5	0.05～0.60	Cu:0.05～0.60 N:0.05～0.20	

■当社規格 (NSSCシリーズ)

分類	規格	代表化学成分
フェライト系	NSSC 180	19Cr-Cu-Nb-LC
	NSSC 190	19Cr-2Mo-Nb/Ti-LC
オーステナイト系	NSSC 130M	18Cr-5Ni-9Mn
	NSSC 270R	20Cr-22Ni-6Mo-Cu
オーステナイト・フェライト系	NSSC 2120 [®]	21Cr-2Ni-3Mn-Cu-N