

マリンバリア


日鉄建材（株）

軽量の角形鋼管による鋼製パネルと、透光性のある透光パネルを用いたパネル式防潮堤です。

特長

1. 取扱い、組立てが容易で工期短縮と省力化が可能
構造部材の加工は、全て工場で行います。
現場の作業は、①支柱の建込み、②パネルの取付け、③固定金具の取付けのみです。
小型施工機械で施工が可能です。
コンクリートに比べて工期の短縮および省力化が図れます。
2. 採光と景観の確保が可能
パネルの一部もしくは全体に透光パネルを適用することで採光と景観の確保が可能です。
3. 基礎構造の制約が少ない
支柱部の構造は、「埋め込み方式」、「アンカーボルト方式」、「杭方式」のため、基礎構造の制約がありません。

基本構造

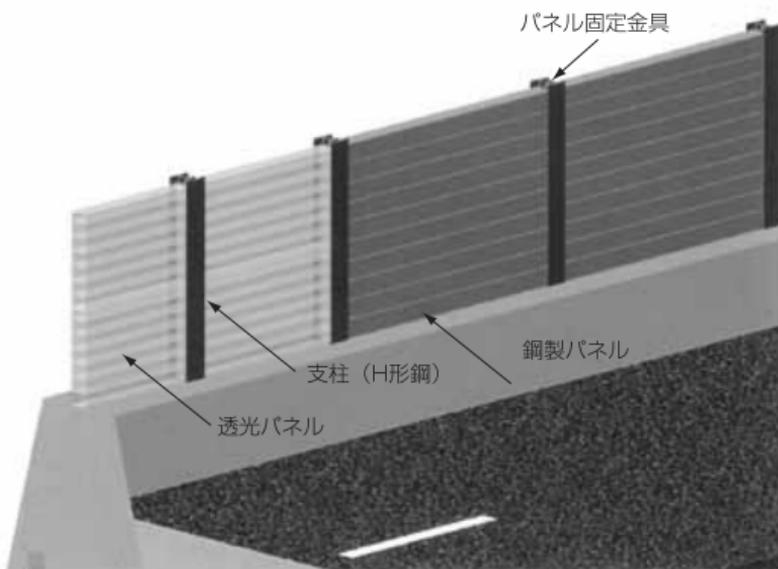

組合せパネルタイプ-1

注) 図は新設の防潮堤をイメージしたもので、柱脚は埋め込み柱脚方式です。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。