

ビテイ<sup>®</sup>式枠組足場

日鉄建材（株）


## 特長

1. 堅固な鳥居型建枠と筋違、鋼製布板、ジャッキベース等にて構成され、組立て、解体が容易です。
2. 各部材は、軽量で扱いやすい形状となっております。
3. 部材強度が高く、施工高さは原則45mまで可能です。
4. 日本で初めて開発した枠組足場で、当社伝統の製品です。



ビテイ式枠組足場

ビテイの名前で親しまれてきた枠組足場 仮設工業会認定品

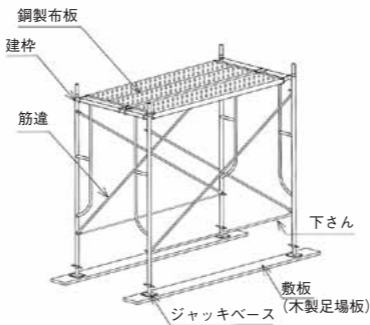

## 【建枠】

許容支持力（ジャッキ型ベース金具の繰出し長さ200以下の場合）

- ・標準枠：42.6kN/枠（4.35t/枠）
- ・簡易枠：34.3kN/枠（3.5t/枠）

## 【床付き布枠】

許容積載荷重

- ・幅500：2.45kN（250kg）
- ・幅240：1.17kN（120kg）

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものでない限り、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。