


Lキャット® (軽量長尺足場板)

日鉄建材 (株)

特長


1. 部品の組み込みを、従来の溶接構造から打ち込みリベット方式への変更により、溶接部からの錆びの発生が無く、メンテナンス費用を削減します。
2. 余裕のある安全設計。積載荷重が大きく、たわみ量の少ない製品です。
3. 耐久力アップで一段と経済的。先めっき鋼板のため耐久性に優れています。
4. 踏面は鋼板打ち抜き加工、下面は全長にわたるゴム取付けによる滑り止め加工を施してありますので、雨中でも安心して作業する事ができます。

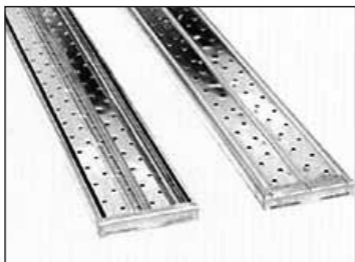

Lキャット

軽量長尺足場板 仮設工業会認定品

形状

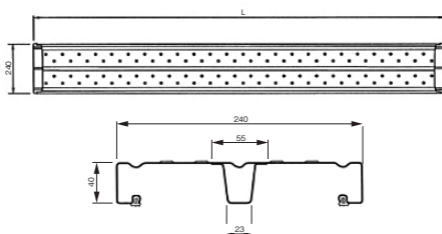

品番	長さL (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	等分布許容荷重	2.94kN (300kg)	但し、支持間隔 1,800mmの場合
					中央集中許容荷重	1.47kN (150kg)	
L-4000RN	4,000	240	40	14.9	たわみ量	11mm以下 (支点L=1,800mm荷重P=96kg)	
L-3000RN	3,000	240	40	11.2	断面性能	断面2次モーメント $I_x=10.08\text{cm}^4$	
L-2000RN	2,000	240	40	7.6	断面係数	$Z_x=3.68\text{cm}^3$	
					安全係数	S≧3	

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社で使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。