



## 型枠専用デッキプレート (SFデッキ)

日鉄建材 (株)

## 断面形状・寸法

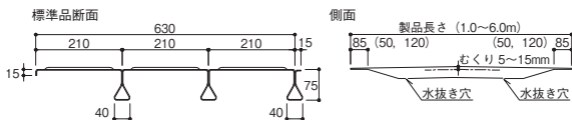


## 役物および部品

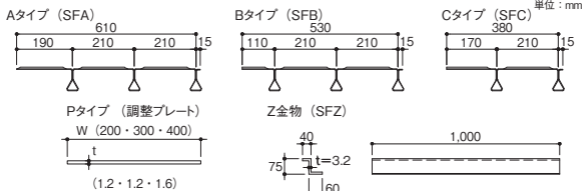


## SFキーストーン (SFKP)




## KP-ES-T




## 製品長さ (0.4~1.0m)



## 製品長さ (0.4~0.8m ※0.05m刻み)



## 端部形状



A寸法の使いわけ例  
 S造、RC造 …… A=85 (標準)  
 置スラブ等 …… A=50  
 斜め部分 …… A=120

## SFデッキ相互の接合



注) A=50および120については事前にご相談下さい。

## 製品質量・断面性能

品名	板厚 (mm)	質量 (Z12)		断面性能 (1m幅当たり)	
		kg/m	kg/m <sup>2</sup>	断面二次モーメント (cm <sup>4</sup> /m)	断面係数 (cm <sup>3</sup> /m)
SF	0.8	7.90	12.5	120	18.7
	1.0	9.80	15.6	150	24.4
	1.2	11.7	18.6	180	29.4
	1.4	13.6	21.6	206	34.4
	1.6	15.4	24.4	232	39.3
KP-ES-T	0.8	5.89	10.1	12.2	9.8
SFKP	0.8	7.01	8.78	6.12	4.22
SFZ	3.2	4.16			

## ※使用材料:

- ・SFデッキ・JIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼板および鋼帯」SGC340-Z12、SGCC-Z12またはSGHC-Z12
- ・SFKP、KP-ES、SFZ・JIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼板および鋼帯」SGCC-Z12またはSGHC-Z12相当品
- ・上記以外の材料については事前にお問合せください。

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役物の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役物の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。