

ステンレスU字フリューム -長期高耐久性U字フリューム- 日鉄建材（株）

軽量性・優れた施工性はそのままに、耐摩耗性が80%アップし、耐久性が大幅に向上しました。

摩耗に強い特徴を活かして、山間部の表面排水などに使用されています。

特長

- ・従来品（溶融亜鉛めっき品）と比較し耐摩耗性が80%以上UP！
- ・ステンレス鋼の使用でサビが発生しにくい！
- ・軽量で人力での持ち運びが可能。山岳地、丘陵地での施工に最適！
- ・組立はボルトナットのみで人力施工が可能！
- ・重ねて運べるため運搬が容易で置き場も縮小！

材質

	0.2%耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)
NSSC® FW1 規格値	≧175	≧360	≧28


適用範囲

U字フリュームA形	S：350～650mm	H：350～650mm	板厚：1.6mm
U字フリュームB形	S：800～1400mm	H：450～800mm	板厚：1.6mm

※形状は日鉄U字フリューム（4-42）を参照願います。

耐摩耗性評価試験

回転磨耗試験結果

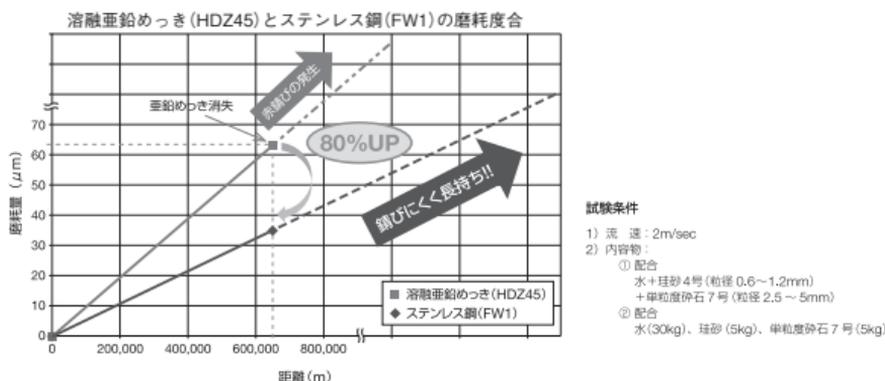

回転磨耗試験の結果、ステンレス鋼の磨耗速度は遅くなり、サビが発生しにくく共用期間が大幅にUPすることが分かりました。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。