


機械式継手（カンタンジョイント）

大阪製鐵（株）

継手仕様

項目	内 容
機械的性質	JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」に準ずる
適用サイズ	D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、D51
鋼 種	SD345、SD390
継 手 範 囲	同径継手と1サイズ、2サイズ違いの異径継手 同鋼種、異鋼種の継手（SD345、SD390）
継 手 性 能	A級（平成3年建設省・住指発31号「鉄筋継手性能判定基準」による） (財)日本建築総合試験所 A級評価 GBRC性能証明：第05-15号

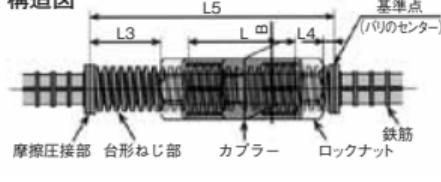

機械的性質

部 材	記号の種類	降伏点または0.2%耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び %
台 形 ネ ジ	S45C	390以上	600以上	11以上
カブラー・ロックナット	FCD700-2	420以上	700以上	2以上