

日鉄メッシュフェンス (株) ニッケンフェンス&メタル

特長

『ステラ® シリーズ』Dステラフェンス、ステラPフェンスは角支柱と波付けメッシュを組み合わせた独自デザインです。

Dステラフェンス [DSTL]

- ・JIS A6513 (金属格子フェンス及び門扉)、JIS A6518 (構成部材) の強度基準をクリアー (弊社衝突実験による)
- ・立入防止機能 (製品強度) と景観性を両立
- ・公共施設等で侵入防止を重視した用途に最適


ステラPフェンス [STLP]

- ・JIS A6513 (金属格子フェンス及び門扉)、JIS A6518 (構成部材) の強度基準をクリアー (弊社衝突実験による)
- ・パネル形状と金具の工夫でひとり施工が可能に
- ・立入防止機能を満足させ、併わせてコストパフォーマンスを發揮

Dステラ寸法表

(単位 mm)

名称	支柱サイズ	L1	L2	L3	E×F	基礎コンクリート
H-80	□50×50×1.6	800	770	200	50×118	180×180×450
H-100	□50×50×1.6	1,000	970	200	50×112	180×180×450
H-120	□50×50×1.6	1,200	1,170	200	50×109	180×180×450
H-150	□50×50×1.6	1,500	1,470	250	50×117	180×180×450
H-180	□50×50×1.6	1,800	1,770	300	50×123	180×180×450

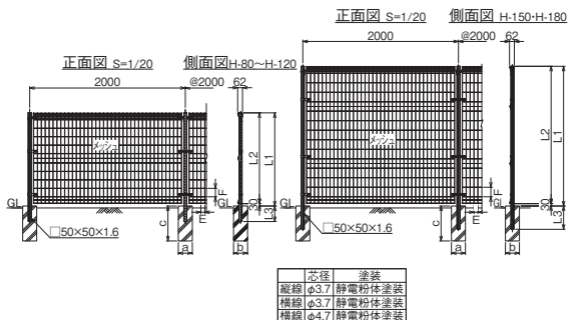


ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

ステラP寸法表

(単位 mm)

名称	支柱サイズ	L1	L2	L3	E×F	基礎コンクリート
H-60	□40×29×1.2	600	550	145	52.2×126	180×180×450
H-80	□40×29×1.2	800	750	145	52.2×113	180×180×450
H-100	□40×29×1.2	1,000	950	200	52.2×109	180×180×450
H-120	□40×29×1.2	1,200	1,150	200	52.2×107	180×180×450
H-150	□40×29×1.6	1,500	1,450	250	52.2×115	180×180×450
H-180	□50×29×1.6	1,800	1,750	300	52.2×121	180×180×450

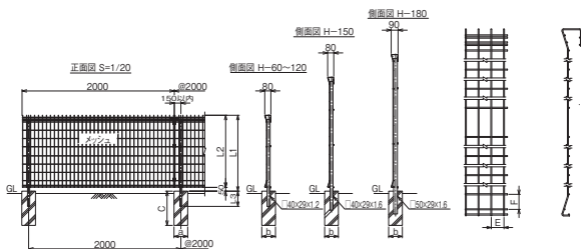

	芯径	塗装
縦線	φ3.6	静電粉体塗装
横線	φ3.6	静電粉体塗装
横線	φ4.5	静電粉体塗装

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。