

### TPLポール 日鉄防食（株）

TPLポールは、一般構造用鋼管にポリエステル樹脂の粉体コーティングを施した、耐食性にすぐれた標識柱です。

### TPL-Zポール 日鉄防食（株）

TPL-Zポールは、溶融亜鉛めっき鋼管に、ポリエステル樹脂の粉体コーティングを施した、二重防食効果を十分に発揮する耐食性、耐候性にすぐれた標識柱です。

#### 防食性能


TPL-Zポールは外傷に強く、普通の自然環境ではすぐれた耐食性を示します。海浜の潮風や工業都市の排気ガスの影響で特に厳しい腐食環境の場合は、ソルトバリアポールの方がより適しています。

### ソルトバリアポール 日鉄防食（株）

ソルトバリアポールは、溶融亜鉛めっき鋼管に特殊表面処理を行い、ポリエステル樹脂の粉体コーティングを施した、高耐食性の標識柱です。

#### 防食性能

海岸や融雪・凍結防止剤が散布された路側帯など、塩粒子に曝される厳しい腐食環境ですぐれた耐食性を発揮します。

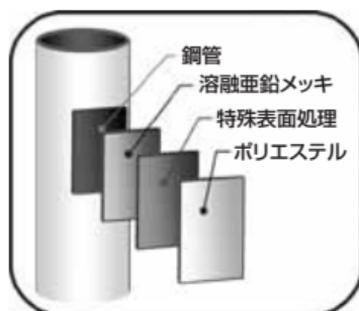

### Jポール（ジョイント式支柱） 日鉄防食（株）

Jポールは、宅配困難地域へ配達可能とする為、縮径・拡径加工した分割鋼管に粉体コーティングを施した製品です。施工現場にて、ジョイントする事で現行品と同等の機能を発揮します。

- 用途**
1. 道路標識柱（白色）
  2. 道路反射鏡支柱（オレンジ色マンセル2.5YR6/14）
  3. スノーポール、デリネーターポール

- 形状**
1. 直柱
  2. 曲柱
  3. 二段柱（中継柱）

#### 寸法（単位：mm）

外径	肉厚	長さ	色・用途
60.5	2.3~3.8	3000~4500	白
76.3	2.8~4.2	3500~4500	白・オレンジ
89.1	3.2~4.2	4000~4500	白・オレンジ
101.6	4.2	4500~4800	白・オレンジ
50.8	1.6	1800~2750	白、デリネーターポール
38.1	1.6	2700~3600	白赤ゼブラ、スノーポール

**ご注意とお願い**

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。