


鋼製よう壁

道路用材

土留鋼板 (株) ニッケンフェンス&メタル

土留鋼板は軽量で取り扱い易く、作業は支柱打ち込みだけで直ちに完了し、ボルト類なしに土留壁の連続構造ができますので、著しい省力化と急速施工が可能です。支柱は先端をつぶし加工しており、打ち込み易い構造になっております。

形状

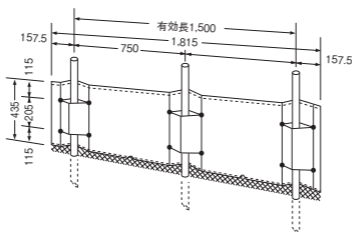

規格

区分	記号	寸法 mm	重量 kg/枚、本、個
PSW (本体)	1845	0.6×435×1,815	4.06
PSP (支柱)	4810	φ48.6×1,000	2.73
	4815	φ48.6×1,500	4.10
	4820	φ48.6×2,000	5.46
PSMCAP (鋼製キャップ)	—	φ48.6用	0.06

*本体・パイプ カラー：うぐいす、ダークブラウン、緑の3色を揃えております。

用途

本製品は次の用途に使用できます。

- 治山工事、砂防工事の編柵工
- 路肩の崩壊防止工
- 宅地造成の法尻の土留工
- 洪水時の堤防緊急かさ上げ工事
- 原材料・土砂等の臨時置場の柵
- 海岸砂防用堆砂垣・静砂垣

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。