

TPL大型標識柱 日鉄防食（株）


TPL大型標識柱は一般構造用鋼管に溶融亜鉛めっきを施した耐食性にすぐれた大型標識板用標識柱です。また、「道路標識設置基準」（日本道路協会）に基づき標識板の大きさおよび設置状況に応じて十分な強度を持つように設計されております。

用途

道路標識柱（案内標識、規制標識）

形状

- 1. F型
- 2. パラフライ型
- 3. 逆L型
- 4. 張出型
- 5. 門型

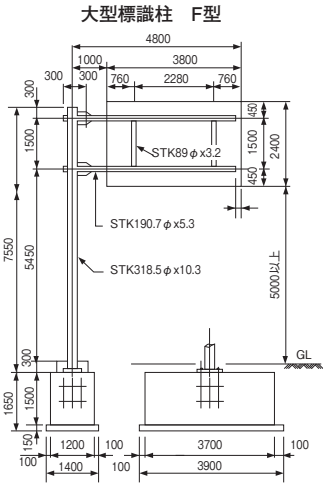

材質

鋼管はJIS G 3444「一般構造用炭素鋼鋼管」STK400および鋼材はJIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」SS400を使用しております。

防錆処理

亜鉛めっきはJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」2種HDZT 77に適合するもので、亜鉛めっき以外の防錆処理についてもお相談に応じます。

地際防食・補強工法

地際部は、土砂や塩分の体積、水の滞留などの原因で著しい局部腐食が発生します。腐食の進行しやすい地際部の腐食性能を高め、支柱の強度を保つ仕様として、地際部の防食塗装やチタン箔の巻き付け工法があります。また、腐食した支柱を補強し延命させる手段として、炭素繊維を用いた補強工法もございます。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。