


## レーンオープナー 日鉄神鋼建材（株）

自動車専用道路の事故対応などの緊急時、クレーンや工具等を使用せずに短時間で簡易に着脱・移動が可能なガードレールです。従来の緊急開口部用ガードレールでは、クレーンなどの手配を含め開口部1箇所（約50m）分の取外しに4時間程度（うち現場での取外し作業は1時間程度必要）だったところ、本製品ではクレーンや工具が不要なため、15分程度で取外しが可能です。

### 組立図

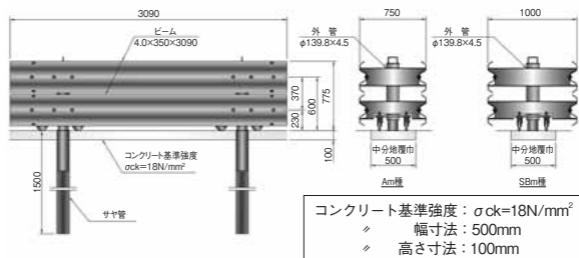

### 種類

用途	種別	記号	ビーム 厚さ×幅×長さ (mm)	可動用キャスター支柱 厚さ×外径×長さ (mm)	間隔材 厚さ×幅×長さ (mm)	支柱間隔 (m)	参考質量 (kg/基)
分離帯用	Am	Gr-Am-LO	4.0×350×3090 (SS400)	4.5×139.8×628 PL19×400×500 [4.5×50×200×730]	4.5×200×100×730	2	475.3
	SBm	Gr-SBm-LO	4.0×350×3090 (SS490)	4.5×139.8×628 PL19×400×500 [5.0×50×200×980]	4.5×200×100×980	2	530.1

注)「参考質量」はめっき仕上げ後の参考質量です。  
また、本体構成部材のみとなり、接続用金具類や治具は含まれません。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。