


ライトウインド (透光性遮音パネル) 日鉄神鋼建材 (株)

パネルに透光性のある素材を使用することにより、見通しが良く、圧迫感の無い道路環境を創出します。当社では、ガラスタイプ、ポリカーボネートタイプ、アクリルタイプの3種類をラインナップしています。

製品図 (例：ライトウインドガラスタイプ)

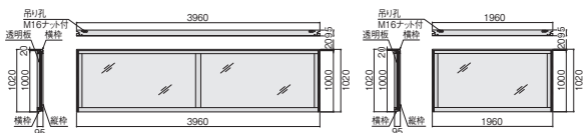

名称		部材名称	材質	パネル厚み	寸法 (mm)	質量 (kg/枚)
ライトウインド ガラスタイプ	CT3+CT3 ガラス2枚合わせ	透明板	CT化学強化合わせガラス	CT3mm + CT3mm	95×1,000×1,960 (2mスパン用)	約47
		横枠・縦枠 押縁・中枠	アルミニウム合金押出形材		95×1,000×3,960 (4mスパン用)	約95
	CT4+CT3 ガラス2枚合わせ	透明板	CT化学強化合わせガラス	CT4mm + CT3mm	95×2,000×1,960 (2mスパン用)	約93
		横枠・縦枠 押縁・中枠	アルミニウム合金押出形材		95×2,000×3,960 (4mスパン用)	約187
	CT4+FL10+CT4 ガラス3枚合わせ	透明板	CT化学強化合わせガラス FLフロートガラス	CT4mm + FL10mm + CT4mm	95×1,000×1,960 (2mスパン用)	約95
		横枠・縦枠 中枠	アルミニウム合金押出形材		95×2,000×1,960 (2mスパン用)	約190
				95×1,000×3,960 (4mスパン用)	約195	
				95×2,000×3,960 (4mスパン用)	約385	
ライトウインド ポリカタイプ	PT5・PT8	透明板	ポリカーボネート板	PT5mm / PT8mm	95×1,000×1,960 (2mスパン用)	約26 / 約33
		横枠・縦枠 押縁・中枠	アルミニウム合金押出形材	PT5mm / PT8mm	95×1,000×3,960 (4mスパン用)	約46 / 約68
	PT10	透明板	ポリカーボネート板	PT10mm	95×1,000×1,960 (2mスパン用)	約36
		横枠・縦枠 中枠	アルミニウム合金押出形材		95×2,000×1,960 (2mスパン用)	約65
					95×1,000×3,960 (4mスパン用)	約73
					95×2,000×3,960 (4mスパン用)	約130
	PT17	透明板	ポリカーボネート板	PT17mm	95×2,000×1,960 (2mスパン用)	約55
		横枠・縦枠	アルミニウム合金押出形材		95×2,000×3,960 (4mスパン用)	約108
ライトウインド アクリルタイプ	AT15	透明板	アクリル板	AT15mm	95×2,000×1,960 (2mスパン用)	約91
		横枠・縦枠	アルミニウム合金押出形材		95×2,000×3,960 (4mスパン用)	約165

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。