

# 隧道支保工材

## 隧道支保工用材

### Nコラムマット 日鉄建材（株）

●NETIS登録番号 KT-180096-A


悪路・軟弱地盤・傾斜地の滑り止め・車両の泥落としに最適です。敷鉄板の代用として造成工事の現場や傾斜のある山間部、丘陵部での工事現場などで使用されています。

#### 特長

- 悪路・軟弱地盤・傾斜地においても設置が可能で施工性が向上します。
- 傾斜地において工事車両の滑り防止の役割も担い安全性が向上します。
- タイヤの泥落としとして使用できるため周辺環境に配慮できます。
- コラム材を使用した強固な構造体で壊れにくい特徴があります。

製品寸法：巾1608mm×長さ3987mm×高さ90mm

製品重量：約763kg/枚

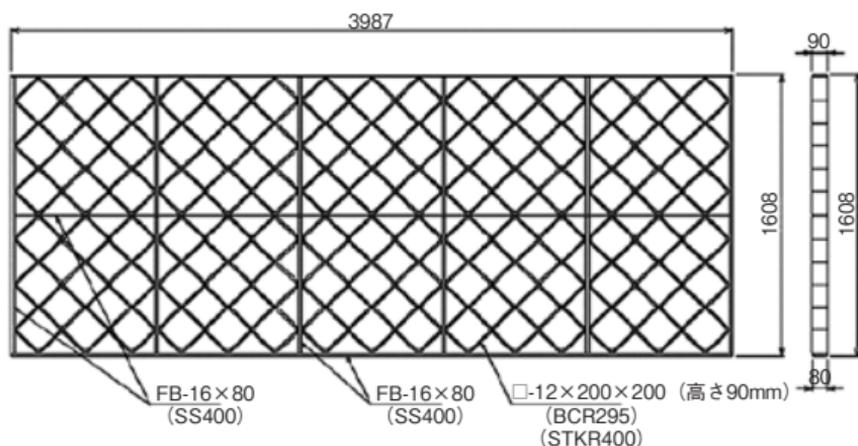

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。