

# 塗装鋼板（エスジーエル®）

## 仕上用材

### ニスクフロンSGL®（フッ素塗装エスジーエル鋼板）

日鉄鋼板（株）


ニスクフロンSGLは、エスジーエルを原板に耐候性・耐食性に優れた最高水準のフッ素樹脂塗料を焼付けした塗装鋼板です。

色相により遮熱機能または耐汚染機能を標準装備しています。

#### 特長

1. 色褪せが少なく、長期間にわたり美しい外観を保ちます。
2. 耐食性、耐久性に優れています。
3. 屋根用色には赤外線を反射する遮熱顔料を配合し、屋根面の温度上昇を抑制します。
4. 外壁用色には塗膜表層の親水化による雨筋汚染の防止機能を備えています。
5. 海岸線から500m以上で最長20年の塗膜保証・最長25年の原板の穴あき保証制度があります。\*

#### 断面構造図

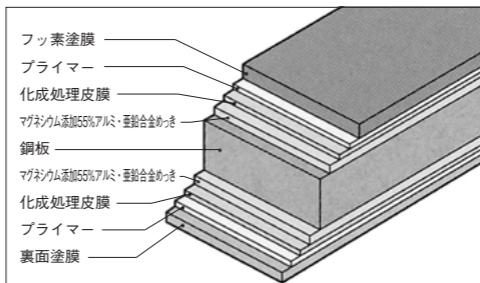

#### 標準仕様

（単位：mm）

原板	厚さ	幅	コイル質量
エスジーエル (AZ150)	0.35~1.0	610~1,219	3トン

不燃認定NM-8697 JIS G3322 2012年改正（遮熱規定）対応品

※保証については当社の定める保証条件があります。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。