

# 覆装鋼板

## 仕上用材


### スーパーフロールボンド<sup>®</sup> (フッ素樹脂フィルムラミネート鋼板) 日鉄建材 (株)

スーパーフロールボンドは、日本製鉄のスーパーダイマを素材原板に、米国デュポン社のフッ素樹脂フィルムを貼り合わせた超耐久性の化粧鋼板です。ご要請により30年の品質保証をいたします。

#### 用途

- 工場、倉庫の屋根、壁
- 高級建築物内外装、
- その他広い用途に使用できます。

#### 断面形状

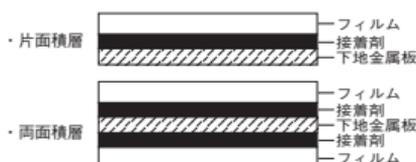

なお、片面積層の場合は裏面は塗装仕上げです。

#### 仕様

	色	標準色 18色
フィルム	厚さ	38 $\mu$
	種類	スーパーダイマ <sup>®</sup> (めっき表示記号: K18以上)
下地金属板	厚さ	0.27mm~1.6mm
	板幅	610mm~1,219mm
寸法	長さ (切板)	700mm~4,200mm
	切板	2t以下
質量	コイル	5t以下

注: 上記以外の仕様についてはご相談ください。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。