


エックスロン グリーンシステム[®] 三晃金属工業 (株)

特長

屋根から緑化までの責任施工によるトータルシステムです。

- 1) 屋根は確かな防水機能と、緑化に必要な保水機能を兼ね備えています。
- 2) 屋根緑化による断熱効果や遮音効果を発揮します。
- 3) 屋根材に三晃金属工業独自製品のエックスロンを使用しています。

構成図




システム断面図・構成図

陸屋根緑化タイプ

エックスロン平板葺のジョイント部にEP帯シートを熱風融着し、メンブレン防水層を造ります。そして、見切り材などを取り付け、植栽基盤となるマットを敷き込み、植栽、養生ネット、灌水設備を設置します。


※施工条件によっては、組み合わせが異なることもあります。



使用条件

- 植栽の種類** 芝
※その他の植栽については、ご相談下さい。
- 植栽基盤** やし殻マット
- 勾配** 1/100~10/100
※10/100を超える場合はご相談下さい。
- 緑化重量** 約80kg/m² (エックスロン防水は含まず)
※芝の場合
※植栽基盤 (やし殻マット) 含水時の重量
※エックスロン防水露出部に植栽による汚れが生じる恐れがあります。

断面図

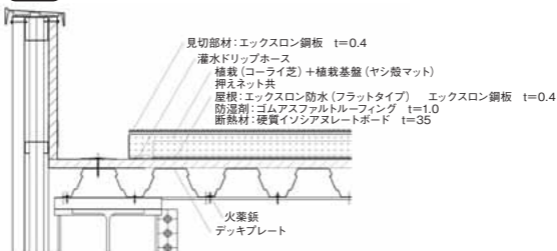

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものでない限り、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。