

サイディング

仕上用材

壁 サイディングアートシャドー[®] 三晃金属工業(株)

縦張り専用




特長

半円形を連続させたことで、やわらかさの中にも深い陰影を見せることのできる壁材です。

取付断面形状

単位：mm

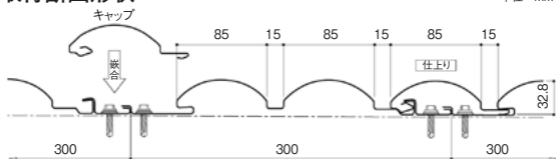

使用材料と板厚

カラーアルミ亜鉛合金めっき鋼板
フッ素アルミ亜鉛合金めっき鋼板

0.6・0.8

[単位：mm]

重量

| 材質 | 0.6mm | | 0.8mm | |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| | kg/m | kg/m ² | kg/m | kg/m ² |
| アルミ亜鉛合金 メッキ鋼板 (55%Al) | 3.07 | 10.24 | 4.05 | 13.5 |

※上記以外の塗装鋼板についてはご相談下さい。
※ステンレス及びアルミについては製造範囲外と致します。
※アルミ亜鉛合金めっき鋼板の生地は製造範囲外と致します。

注) 胴縁間隔は防水性を高めるため600～910mm以下に設定願います。
運搬可能長さは12m以下となります。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。