

アサヒウォール25 東邦シートフレーム (株)

塗装高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」を使用。
シンプルな形状、シャープな陰影、現代的外観を演出します。

特長

●シンプルな意匠性

タテ張りタイプでシンプルなデザインのため、あらゆる建物に使用可能です。ひと味違った外観バリエーションが広がります。

●抜群の耐久性

アサヒウォールは、高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」を使用。従来のめっき鋼板と比較し、特に切断面の耐食性が大幅に向上。住まいの美観をより長く維持します。

規格

長さ	3,000mm	4,000mm
厚さ	25mm (板厚: 0.35mm)	
働き幅	261mm	
形状	角波	
表面材	塗装高耐食性めっき鋼板 (スーパーダイマ)	
断熱材	硬質プラスチックフォーム (ノンフロン)	
1 梱包	枚数	6枚
	面積	4.698㎡ (1.423坪) 6.264㎡ (1.898坪)
	重量	28.8kg 38.4kg

※上記以外の長さもお受けいたします。長さ・数量・納期・価格は
ご相談ください。(長尺対応 Max 9,000mm まで)


標準色

シルバー、リンクルブルー、リンクルブラック、AW アイボリー、
AW ゴールド、リンクルホワイト

取得認定番号

不燃下地防火構造 PC030NE-0085
木造軸組防火構造 PC030BE-0426
木造枠組防火構造 PC030BE-0448

本体形状

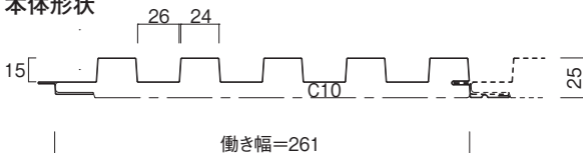

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。