

横葺・縦葺屋根材

仕上用材

縦葺金属屋根材 エバールーフ® たてひら

日鉄鋼板 (株)

特長

- ・丈夫で長持ち、美しい屋根材です。
- ・アーチ屋根にも対応。
- ・防水性能や強度に優れた性能。
- ・施工が簡単で、工期の短縮もはかれます。

用途


一般住宅、学校・体育館・図書館等の公共施設、商業施設、その他あらゆる建物の屋根。

標準仕様


	エバールーフ たてひら 1型	エバールーフ たてひら 2型
原板の種類	エスジーエル、ガルバリウム鋼板、ニスクカラーPro、耐摩カラーSGL、ニスクフロンSGL、ハイレタンSGL、タイマフロンGL、テラコット、ネオタイマ	
標準板厚	0.4～0.6mm	
働き幅	360mm	350mm (390mm) ※
表面形状	フラット又は縦リブ	
屋根勾配	5/100以上	

※働き幅390mmは東北地方などの限定仕様です。

断面形状図

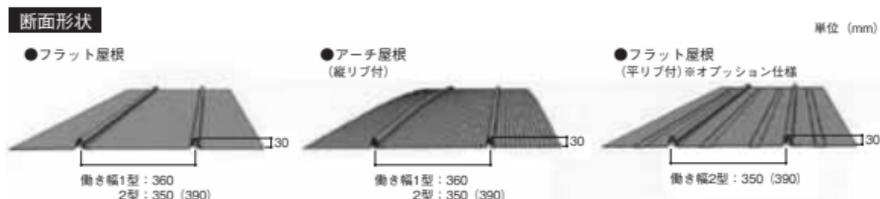

嵌合部断面形状

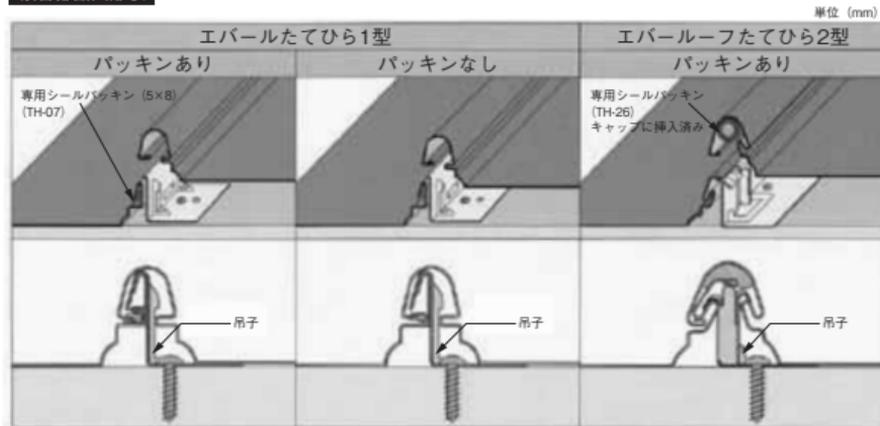

屋根30分耐火構造認定 認定番号 FP030RF-1876 (1)

野地板/硬質木片セメント板18mm以上、たるき間隔/607mm以下

日本製鉄 建設用資材ハンドブック 2021年4月改訂版

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。