


## 美段ソーラー 364 三晃金属工業（株）

屋根（美段ルーフ9）とソーラーパネルのピッチを合わせ、さらに段形状を持たせた一体感のある仕上がりで、意匠性・防眩性に優れています。

### 取付断面形状

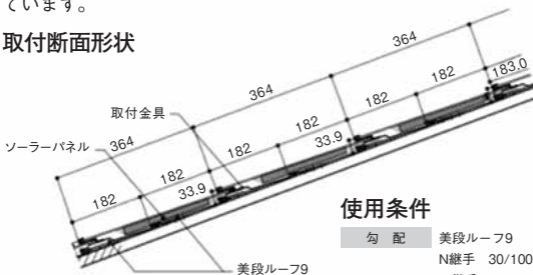

### 使用条件

勾配	美段ルーフ9
N継手	30/100以上
W継手	15/100以上


※地域および屋根高など使用制限条件があるため、その都度ご相談願います。

## サイディングハイシャドー<sup>®</sup> 三晃金属工業（株）

### 特長

差込フック式のボルトレス外壁。左右非対称断面の採用により、シャープで深い陰影が見る位置で変化します。

### 取付断面形状

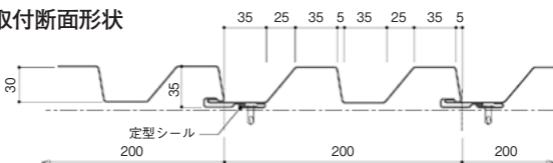

### 単位重量

(銅板)

板厚 mm	単位重量	
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>
0.6	1.85	9.25
0.8	2.43	12.15

注)：胴縁間隔は防水性を高めるため600～910mmで設定願います。  
運搬可能長さは12m以下となります。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。