

スターラインプライム®

日鉄鋼板（株）

GOOD DESIGN AWARD
2020年度受賞

スターラインプライム®は、耐食性をはじめとした厳しい自然環境にも耐える性能や、省エネ性、防火性、美しい外観や容易な施工性など快適な住まいづくりに欠かせない要素を兼ね備えたスタイリッシュなデザイン（ライトスパン調）の金属サイディングである。

特長

●断熱性

熱を伝えにくい硬質プラスチックフォームを裏打ち材として採用。夏涼しく冬暖かい人にも家にも優しい省エネ設計。

●耐震性

窯業サイディングと比較して約1/4、モルタル壁と比較して約1/13の重量。建物の揺れに対して無理に負担がかからない軽量構造で、ひび割れや脱落に強い。


●施工性

軽量のため作業効率が良く、取り付け後の塗装や吹きつけも不要。リフォームの場合、既存の外壁の上に施工するため住み替えの必要がなく、工期も大幅に短縮。住居者や近隣住民にも負担がかからない。

●耐凍害性

断熱性の芯材に水分吸収の少ない硬質プラスチックフォームを採用しているので、湿気の凍結と融解による劣化が少ない。

規格

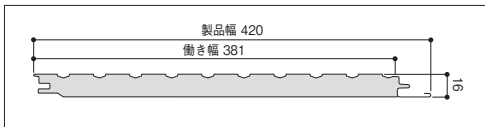

表面材	月星GLカラー®SELIOS Prime® (塗装熔融55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板)		
表面材厚さ	0.27mm		
芯材	硬質プラスチックフォーム (ウレタン)		
製品厚さ	16mm		
定尺長さ	3,000mm	4,000mm	4,000mm
働き幅	381mm (8枚で10尺)		
梱包枚数	8枚	2枚	
梱包面積	9.14m ² (2.77坪)	12.19m ² (3.69坪)	3.04m ² (0.92坪)
梱包質量	34.7kg	46.3kg	11.7kg

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。