

## タイマフロンGL®（耐摩フッ素塗装ガルバリウム鋼板®）


日鉄住金鋼板（株）

タイマフロンGLはガルバリウム鋼板を原板に、フッ素樹脂＋ガラス繊維で塗膜を強化した、加工性、耐候性、耐食性に優れた最高級塗装鋼板です。遮熱顔料を配合した塗膜で日射反射性能を高めています。

### 特長

1. 特殊ガラス繊維を配合した強化塗膜により耐久性、耐食性に優れています。
2. 色褪せが少なく、長期間にわたり美しい外観を保ちます。
3. 傷がつきにくく、加工性に優れています。
4. 全色、遮熱塗料を採用。鋼板表面の温度上昇を抑制し、塗膜へのダメージを軽減します。
5. 艶消し調で重厚に仕上がります。
6. 最長20年の保証制度があります。\*

### 断面構造図

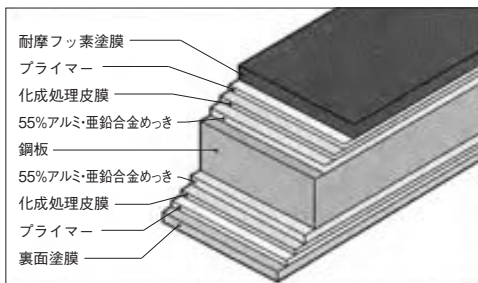

### 標準仕様

（単位：mm）

| 原板                  | 厚さ       | 幅         | コイル質量 |
|---------------------|----------|-----------|-------|
| ガルバリウム鋼板<br>(AZ150) | 0.35～1.0 | 610～1,219 | 3トン   |

不燃認定NM-8697 JIS G3322 H24.6改正（遮熱規定）対応品

※保証については当社の定める保証条件があります。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

## 8-26 塗装鋼板（ガルバリウム鋼板<sup>®</sup>）

### 仕上用材

#### テラコット<sup>®</sup>（耐摩窠変調塗装ガルバリウム鋼板<sup>®</sup>） 日鉄住金鋼板（株）

**特長**  
美しい素焼き調の外観で、南欧風の窠変調屋根の意匠を実現。  
ガラス繊維強化塗膜により、耐久性、耐食性に優れます。  
最長10年の塗膜保証制度があります。<sup>\*</sup>

#### ネオタイマ<sup>®</sup>（縮み耐摩塗装ガルバリウム鋼板<sup>®</sup>） 日鉄住金鋼板（株）

**特長**  
実績ある耐摩カラーGLをベースに、耐傷付き性・耐摩耗性・耐候性を更に向上。  
従来にない凹凸感ある表面テクスチャーにより、低光沢で重厚感・高級感ある外観に仕上がっています。  
最長15年の塗膜保証制度があります。<sup>\*</sup>

#### ネオシルキー<sup>®</sup>（高耐候遮熱塗装ガルバリウム鋼板<sup>®</sup>） 日鉄住金鋼板（株）

**特長**  
大柄ちぢみ模様により、高級感ある質感を実現。  
遮熱顔料を採用しており、日射による鋼板の温度上昇を抑制します。  
最長15年の塗膜保証制度があります。<sup>\*</sup>

#### 標準仕様（テラコット、ネオタイマ、ネオシルキー）（単位：mm）

| 原板                  | 厚さ        | 幅         | コイル質量 |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| ガルバリウム鋼板<br>(AZ150) | 0.35～0.80 | 610～1,000 | 3トン   |

不燃認定NM-8697  
JIS G3322（ネオタイマ、ネオシルキー）

※保証については当社の定める保証条件があります。

**ご注意とお願い**  
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。

## 雪印スーパーモスリー GL 北海鋼機（株）

### 特長

雪印スーパーモスリーは塗料中に特殊な骨材を添加するという技術で、優れた耐疵付き性、耐摩耗性、耐候性を実現させました。光沢を抑えたソフトで落ち着いた雰囲気をもち、北国の景観にとけこみます。

### 標準仕様

| 原板               | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | コイル質量 (t) |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| ガルバリウム鋼板 (AZ150) | 0.25 ~ 1.20 | 610 ~ 1,063 | 2.0 ~ 3.0 |

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697  
JIS認定番号 JIS G 3322

|     |                 |                 |                 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 標準色 | SMC-110ブリック     | SMC-111ダークグリーン  | SMC-311ロイヤルブルー  |
|     | SMC-411ノアール     | SMC-551ソイルブラウン  | SMC-611ワインブラック  |
|     | SMC-711チャコールグレー | TMC-881ストーングレー  | TMC-991ゴールドベージュ |
|     | TMC-W90アッシュグレイ  | TMC-W85グランドシルバー | SMC-W41サンドブラック  |

## 雪印モスリー FC GL（積雪・寒冷地タイプ） 北海鋼機（株）

### 特長

雪印モスリー FCは塗料中にフッ素樹脂ワックスを加えた滑雪タイプの塗装鋼板です。雪印スーパーモスリーの色調で光沢を抑えたソフトな雰囲気を表現します。

### 標準仕様

| 原板               | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | コイル質量 (t) |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| ガルバリウム鋼板 (AZ150) | 0.25 ~ 1.20 | 610 ~ 1,063 | 2.0 ~ 3.0 |

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697  
JIS認定番号 JIS G 3322

|     |             |            |           |            |
|-----|-------------|------------|-----------|------------|
| 標準色 | SFCカワラ      | SFCダークグリーン | SFCダークレッド | SFCワインブラック |
|     | SFCソイルブラウン  | SFCロイヤルブルー |           |            |
|     | SFCチャコールグレー | SFCノアール    |           |            |

「スーパーモスリー®」、「モスリー®」は北海鋼機（株）の登録商標です。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

# 8-28 塗装鋼板（ガルバリウム鋼板®）

## 仕上用材

### 雪印カラー GL 北海鋼機（株）

#### 特長

雪印カラーは北国の気候にあった美しい色彩と光沢をもち、厳しい環境で培われた高度な耐久性、加工性をもち、長年親しまれ続けている塗装鋼板です。

#### 標準仕様

| 原板              | 厚さ（mm）      | 幅（mm）       | コイル質量（t）  |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| ガルバリウム鋼板（AZ150） | 0.25 ～ 1.20 | 610 ～ 1,063 | 2.0 ～ 3.0 |

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697  
JIS認定番号 JIS G 3322

|     |                    |                 |                      |
|-----|--------------------|-----------------|----------------------|
| 標準色 | SNo.110ダークレッド      | SNo.150レッド      | SNo.190ワインレッド        |
|     | SNo.600コーヒープラウン    | SNo.300パープルブルー  | SNo.310オーシャンブルー      |
|     | SNo.680コーヒープラック    | SNo.400グリーン     | TNo.900グレー           |
|     | TTS-500 TTSライトグリーン | TTS-830 TTSベージュ | TTS-810 TTSパールクリーム   |
|     | TNo.899 TTSマットホワイト | TTS-890 TTSホワイト | TTS-930 TTSホワイトアイボリー |
|     | TTS-850 TTSシルバー    |                 |                      |

### 雪印スノーフロンGL（フッ素樹脂塗装鋼板） 北海鋼機（株）

#### 特長

雪印スノーフロンはフッ素樹脂塗料を使った超耐久性の塗装鋼板で、抜群に優れた耐候性、耐食性を有し、長期間美しさを保ちます。

#### 標準仕様

| 原板              | 厚さ（mm）      | 幅（mm）       | コイル質量（t）  |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| ガルバリウム鋼板（AZ150） | 0.25 ～ 1.20 | 610 ～ 1,063 | 2.0 ～ 3.0 |

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697  
JIS認定番号 JIS G 3322

|     |              |              |                |
|-----|--------------|--------------|----------------|
| 標準色 | SF-7ニューレンガ   | SF-8ロクショウ    | TF-9ベージュメタリック  |
|     | SF-10ニューブラウン | TF-11パールクリーム | TF-12シルバーメタリック |
|     | SF-13ネイビーブルー | TF-14ライトグレー  |                |

「スノーフロン®」は北海鋼機（株）の登録商標です。

ご注意とお願い  
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

## トーカイカラー GL 東海カラー（株）

### 特長

トーカイカラー GLは、ガルバリウム鋼板（55%アルミニウム-亜鉛合金めっき）をベースメタルに、ポリエステル樹脂塗料を塗装した塗装鋼板です。優れた耐久性、耐候性、遮熱性、加工性を有します。

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ~ 0.50 | 914         | 1,829 ~ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ~ 1.20 | 610 ~ 1,219 | —             | 2,000 ~ 5,000 |

(注意) 厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 11色 \* 指定色についてもご相談に応じます。

日本工業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

## トーカイカラー GL・10 はるか 東海カラー（株）

### 特長

トーカイカラー GL・10はるか は、耐食性に優れたガルバリウム鋼板をベースメタルに、耐食性を加味したポリエステル樹脂塗料塗装鋼板です。

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ~ 0.50 | 914         | 1,829 ~ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ~ 1.20 | 610 ~ 1,219 | —             | 2,000 ~ 5,000 |

(注意) 厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 13色 \* 指定色についてもご相談に応じます。

日本工業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

## トーカイカラー GL・10 ひびき 東海カラー（株）

### 特長

トーカイカラー GL・10ひびき は、耐食性に優れたガルバリウム鋼板をベースメタルに、新しい機能を持たせた塗料（耐酸性・耐汚染性・遮熱性）を塗装した塗装鋼板です。

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ~ 0.50 | 914         | 1,829 ~ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ~ 1.20 | 610 ~ 1,219 | —             | 2,000 ~ 5,000 |

(注意) 厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 13色 \* 指定色についてもご相談に応じます。

日本工業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

# 8-30 塗装鋼板（ガルバリウム鋼板®）

## 仕上用材

トーカイカラー GL・15 いぶき 東海カラー（株）

### 特長

トーカイカラー GL・15いぶき に採用した塗料は、耐酸性が「ひびき」と同等、また塗膜内に有機骨材と無機骨材が含まれており耐磨耗性にも優れております。遮熱性も加味し、ガルバリウム鋼板と組み合わせること

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ～ 0.50 | 914         | 1,829 ～ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ～ 1.20 | 610 ～ 1,219 | —             | 2,000 ～ 5,000 |

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 15色 \*指定色についてもご相談に応じます。

日本工業規格の番号 JIS G 3322（5類適用色有り）

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

スーパーフロンGL 東海カラー（株）

### 特長

スーパーフロンGLはベースメタルに耐食性に優れたガルバリウム鋼板（55%アルミニウム-亜鉛合金めっき）を採用している為、耐食性等においても高性能が得られ、耐候性、耐薬品性、に抜群の長期耐久性性能を発揮するフッ素樹脂塗料を塗装した、長期メンテナンスフリーのフッ素樹脂塗装鋼板です。

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ～ 0.50 | 914         | 1,829 ～ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ～ 1.20 | 610 ～ 1,219 | —             | 2,000 ～ 5,000 |

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 13色 \*指定色についてもご相談に応じます。

日本工業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

## スーパーフロンGL こかげplus

＜耐摩耗性遮熱フッソ樹脂塗装鋼板＞ 東海カラー（株）

### 特長

フッソ樹脂が持つ従来の耐候性、加工性に加え、新たな性能として耐摩耗性と遮熱性を付与しました。

塗膜中に骨材を添加する事で素材に対するキズ発生を抑制し、さらに表層のワックス剤がスリキズの発生も軽減します。

又、近赤外線を反射する顔料を採用したことで、鉄板の温度上昇を抑制します。

標準色14色はすべて日射反射率40%以上を達成しています。

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ～ 0.50 | 914         | 1,829 ～ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ～ 1.20 | 610 ～ 1,219 | —             | 2,000 ～ 5,000 |

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 14色 ＊指定色についてもご相談に応じます。

日本工業規格の番号 JIS G 3322（6類適用色有り）

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

## トーカイネーブルトーンGL 東海カラー（株）

### 特長

鉄の冷たさを感じさせない塗装鋼板。ネーブルの肌にも似た柔らかかでやさしい質感が好評です。

長年の外装材としての実績をもとに、内装材や什器など、幅広い用途向けに、“艶消しタイプ”をラインアップいたしました。

原版には耐食性に優れたガルバリウム鋼板を採用しており、長期にわたり建物を錆から守ります。

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ～ 0.50 | 914         | 1,829 ～ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ～ 1.00 | 610 ～ 1,219 | —             | 2,000 ～ 5,000 |

標準色 艶消タイプ/7色、艶有りタイプ/5色

日本工業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

# 8-32 塗装鋼板（ガルバリウム鋼板®）

## 仕上用材

スーパーガードGL つよし 東海カラー（株）

### 特長

〈高耐食性厚膜塗装鋼板〉

従来のポリエステル塗料カラー製品に比べ大幅に耐食性を上げ、「耐摩耗性」、「遮熱性」、「耐酸性」にも優れた新塗装鋼板です。

### 受注寸法

| 区 分 | 厚さ (mm)     | 幅 (mm)      | 長さ (mm)       | 重量 (kg)       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 平 板 | 0.27 ～ 0.50 | 914         | 1,829 ～ 3,048 | —             |
| コイル | 0.27 ～ 1.20 | 610 ～ 1,219 | —             | 2,000 ～ 5,000 |

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 12色 \*指定色についてもご相談に応じます。

日本工業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。