



道路・ 鉄道	河川	海岸	港湾・空港 ・漁港	砂防・ 地すべり	農業水利	エネルギー
地震	津波	豪雨・台風	緊急工事	老朽化		

カタマ®SP

カタマ®SPは、鉄鋼スラグ特有の潜在水硬性（水と反応して自ら固まる性質）を活用したバラス舗装材で、適量の散水と重機による転圧を行うことで徐々に固化が進行します。

カタマ®SPは、通常碎石と比較すると、強度、耐久性が向上するため、車両の走行はスムーズな状態が継続し、林道、農道等の比較的車両交通量の少ない道路への適用に効果的です。また、固化による防草効果でソーラー発電所等の草刈り負担を軽減したい箇所で効果を発揮します。 **NETIS登録 QS-130016-VE**

【特長】

- 1 簡易な施工**
適量の散水と重機による転圧を行うだけで施工後徐々に効果が進行します。
- 2 快適な走行性**
しっかり固まるため、車両の走行性はスムーズな状態が継続します。
- 3 安価な維持費**
固化により通常碎石より強度、耐久性が向上するため、除草費用および農道等の維持管理費の軽減が可能です。



林道（作業道）施工前



林道（作業道）施工後

【カタマ®SPの施工】



着工前



①材料敷均し




②散水



③転圧



④養生

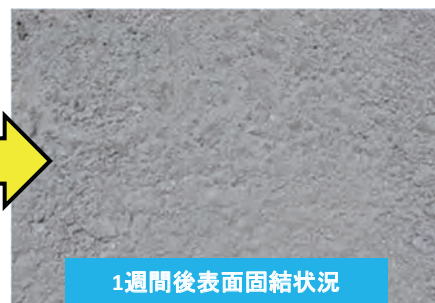


1週間後表面固結状況

カタマ® SP 施工手順



カタマ® SP 施工事例

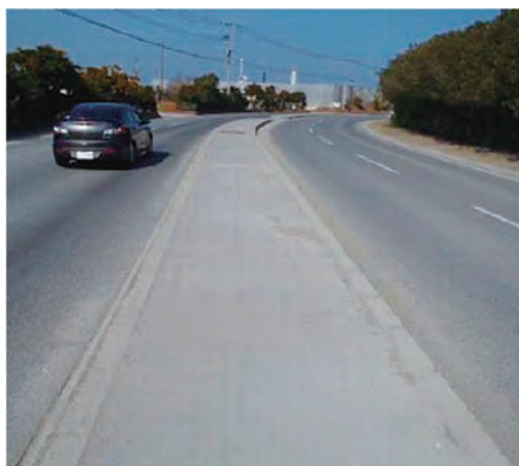

中央分離帯防草対策



河川護岸天端管理道路



線路脇管理用地防草対策



駐車場(乳剤散布)



ソーラー発電所防草対策用施工例

＜ご注意とお願い＞ 本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。