



# H-BB・CT-BB (H形鋼橋梁)

H-BB、CT-BBは主桁にH形鋼を用いた簡易組立式橋梁であり、部材が小さく軽量のため狭隘地での施工に適し、林道橋、農道橋、側道橋などに最適な橋梁製品です。

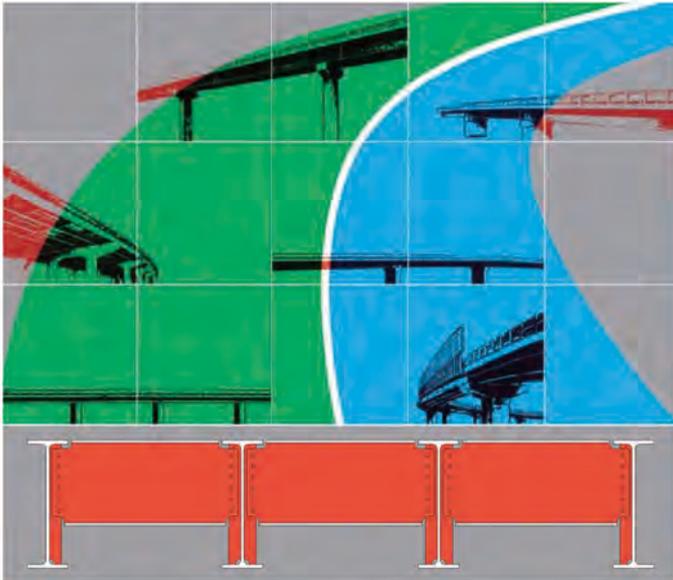

## 特長

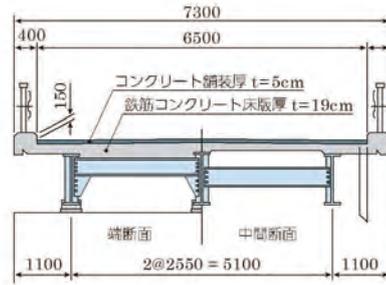

- ① 部材は輸送・架設条件に応じて分割でき、狭い林道などでの輸送や小型重機での架設が可能です。
- ② 耐候性鋼材が使用でき、維持管理が容易です。
- ③ 枝桁、バチ桁などの対応も可能です。
- ④ 主部材にロールH鋼を使用するため、短期での製作が可能です。

## 適用実績



### H-BBの種類



### CT-BBの種類



### 支間別適用範囲

種別	支間	10	20	30	40(m)
H-BB、耐候性鋼H-BB		■			
H-BB-C、耐候性鋼H-BB-C			■		
CT-BB、耐候性鋼CT-BB				■	
CT-BB-C、耐候性鋼CT-BB-C				■	

●H-BB、CT-BBで斜橋や枝桁のある橋、連続桁等の設計・製作も行っています。

<ご注意とお願い> 本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

