


納入申請図

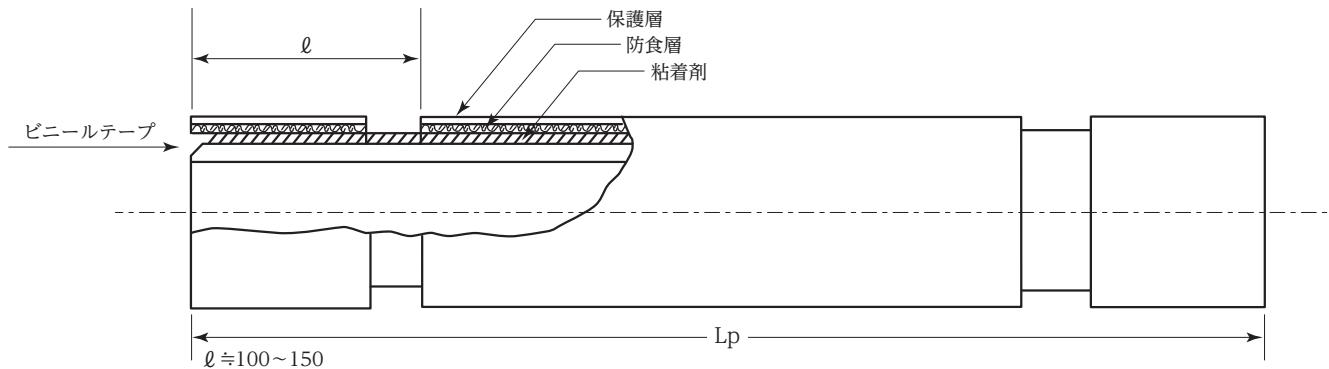

備考 1. 鋼管の被覆厚さ

呼び径	粘着剤 厚さ	防食層		保護層		(mm)
		厚さ	許容差	厚さ	許容差	
15A	0.2	0.6		1.0		
20A	0.2	0.6		1.0		
25A	0.2	0.6		1.0		
32A	0.2	0.6		1.0		
40A	0.2	0.6	+規定しない	1.0	+規定しない	
50A	0.2	0.6	-0.2	1.0	-0.3	
65A	0.2	0.6		1.0		
80A	0.2	0.6		1.0		
90A	0.2	0.6		1.0		
100A	0.3	0.8		1.1		
125A	0.3	0.8		1.1		
150A	0.3	0.9		1.2		
200A	0.3	1.1	+規定しない	1.5	+規定しない	
250A	0.5	1.2	-0.3	1.6	-0.4	
300A	0.5	1.2		1.7		
350A	0.5	1.2		2.0		
400A	0.5	1.2		2.0		
450A	0.5	1.3	+規定しない	2.0	+規定しない	
500A	0.5	1.3	-0.4	2.0	-0.5	
550A	0.5	1.3		2.0		
600A	0.5	1.3		2.0		

钢管の長さ (L_p) は 5500mm ~ 14000mm (~300A は 5500mm 標準) とし、許容差は +規定しない、-0とする。

備考 2. 管は、JIS G 3452 又は JIS G 3457 の規定値を満足するものとする。上記以外の管の場合は、事前に協議するものとする。

摘要	
1. 鋼管の種類 JIS G 3452 (SGP) JIS G 3454 (STPG) JIS G 3457 JIS G 3460	
2. 両管端仕様 記号: JIS G 3469 P2S 外面: 二層粘着型ポリエチレン被覆	
名 称	ポリエチレン被覆鋼管 (溶接用)
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2019年4月1日
年 月 日	