


# 納入申請図

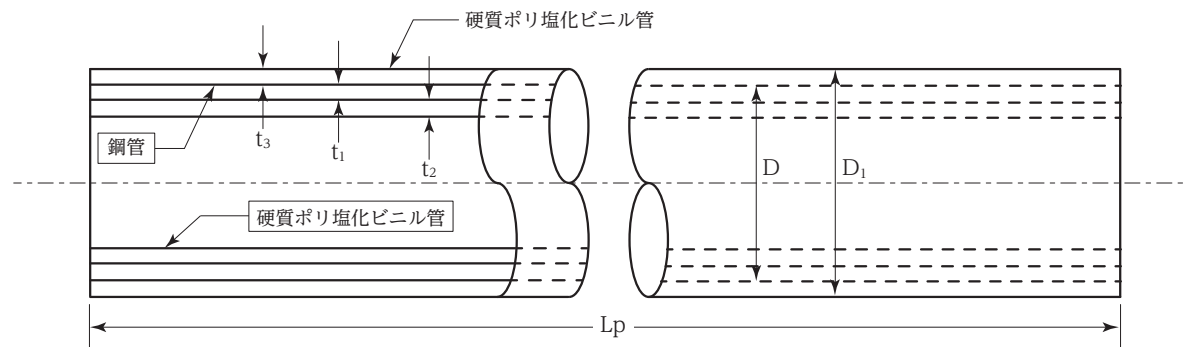

備考1. 鋼管の寸法許容差

(mm)

| 呼び径  | 鋼管        |            |            |                      | 内面         |       | 外面          | (参考)<br>ライニング<br>鋼管<br>外径(D <sub>1</sub> ) |
|------|-----------|------------|------------|----------------------|------------|-------|-------------|--|
|      | 外径<br>(D) | 外径の<br>許容差 | 肉厚<br>[t1] | 許容差                  | 硬質塩化ビニル    |       | 硬質塩化<br>ビニル |  |
|      |           |            |            |                      | 肉厚<br>[t2] | 許容差   | 肉厚<br>[t3]  |  |
| 15A  | 21.7      | ±0.5mm     | 2.8        | +規定<br>しない<br>-12.5% | 1.5        | ±0.2  | ≥1.5        | 24.7                                       |
| 20A  | 27.2      |            | 2.8        |                      |            |       |             | 30.2                                       |
| 25A  | 34.0      |            | 3.2        |                      |            |       | 36.4        |  |
| 32A  | 42.7      |            | 3.5        |                      |            |       | 45.1        |  |
| 40A  | 48.6      |            | 3.5        |                      |            |       | 51.0        |  |
| 50A  | 60.5      | ±0.7mm     | 3.8        |                      | ≥1.2       |       | 62.9        |  |
| 65A  | 76.3      |            | 4.2        |                      |            |       | 78.7        |  |
| 80A  | 89.1      |            | 4.2        |                      | 91.5       |       |             |  |
| 100A | 114.3     | ±0.8mm     | 4.5        |                      | 2.0        |       | ≥1.5        | 117.3                                      |
| 125A | 139.8     |            | 4.5        |                      |            |       |             | 142.8                                      |
| 150A | 165.2     |            | 5.0        | 2.5                  |            | 168.2 |             |  |

鋼管の長さ(Lp)は4000mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足し、被覆は、JWWA K 116を満足するものとする。

| 摘要   |                   |
|--|-------------------|
| 1. 鋼管の種類<br>JIS G 3452 (SGP 黒管)  |                   |
| 2. 塗覆装<br>記号: SGP-VD<br>内面: 20N/cm <sup>2</sup> 以上 (JWWA K 116)<br>外面: 20N/cm <sup>3</sup> 以上 (JWWA K 116) |                   |
| 名称   | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 |
| 御注文先   | 向先または用途           |
| 日本製鉄株式会社   |                   |
| 作成日  | 2019年4月1日         |
| 年 月 日  |                   |