


納入申請図

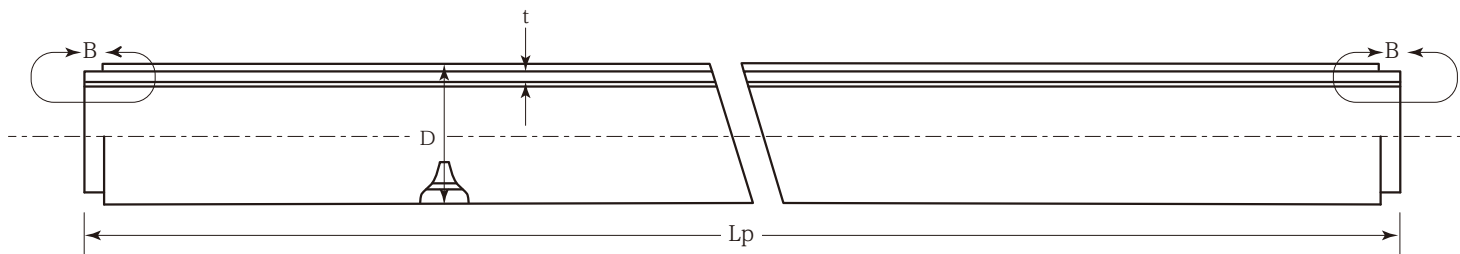


備考1. 鋼管の寸法許容差 (mm)

呼び径 (B)	鋼管		ライニング管の被膜厚さ	
	外径(D)	肉厚(t)	内面	外面
15A	21.7	2.8	0.30以上	1.7以上
20A	27.2	2.8		1.5以上
25A	34.0	3.2		
32A	42.7	3.5		
40A	48.6	3.5	0.35以上	
50A	60.5	3.8	0.40以上	1.6以上
65A	76.3	4.2		
80A	89.1	4.2		
100A	114.3	4.5		

鋼管の長さ(Lp)は4000mmとし、許容差は+規定しない、-0とする。

備考2. 管は、JIS G 3452の規定値を満足し、被覆はJWWA K 132を満足するものとする。

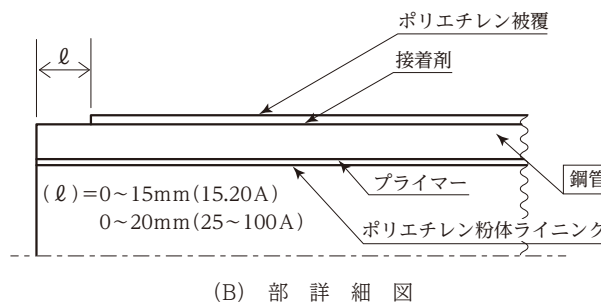

摘 要	
1. 鋼管の種類 JIS G 3452 (SGP)	
2. 塗覆装 記号: SGP-PD 内面: ポリエチレン粉体ライニング (JWWA K 132) 外面: ポリエチレン被覆 { JWWA K 132 } { JIS G 3469 P1H } 色相 青色	
名 称	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
御注文先	向先または用途
日本製鉄株式会社	
作成日	2023年10月1日
年 月 日	