


ポケット式落石防止網 日鉄神鋼建材（株）

ポケット式落石防止網は、上部に落石の入口となる開口部（ポケット）を設け、斜面上方からの落石に対応するものです。

特長

1. 設置が容易
軽量な部材を使用しているため、迅速かつ容易に設置できます。
2. 補修が容易
落石後も部分的に補修ができます。
3. 落石対策便覧（平成29年版）に対応
平成29年に落石対策便覧が改訂されており、それに準拠しています。

展開図

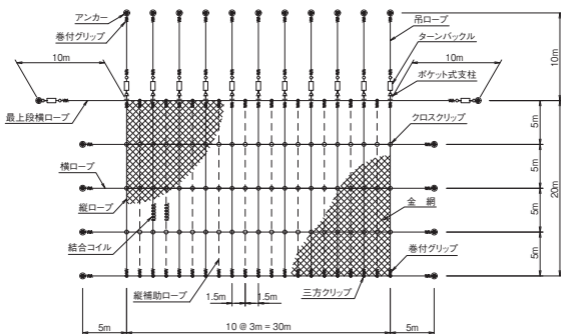

種類

種別	記号	支柱	金網 線径・ 網目 (mm)	ワイヤロープ		支柱用 アンカー	吊り ロープ用 アンカー	クロス クリップ	三方 クリップ	巻付 グリップ	結合 コイル	ターン バックル			
				構造	主 補助										
可 動 式 (ピン 式)	GN-L-PP	H100× 100×6 ×8	3.2×50 ×50	3×7 G/O	φ14	φ12	D22×1000	D25, D29×1000	小	小	φ14用、 φ12用、 φ16用、 φ12用、 φ18用、 φ14用	3.2×50 ×300	φ22		
	GN-M-PP		4.0×50 ×50		φ16	φ12		D25,D29, D32×1000	大	大				4.0×70 ×300	φ25
	GN-H-PP		5.0×50 ×50		φ18	φ14		D32,D35, D38×1000	大	大				4.0×70 ×300	φ25

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。