

横葺屋根材

仕上用材

メタルルーフ® 金属瓦【穴あき25年保証】 (株)メタル建材(日鉄鋼板グループ)

特長

エスジーエル®採用で、抜群の耐久性を誇ります。
断熱材に耐熱発泡ポリスチレンボード(自己消化性)を採用。遮音性の向上を図っています。
伝統的な和瓦調で風格とモダンさを併せ持つ。
エスジーエルは日鉄鋼板(株)の登録商標です。


用途

新築住宅 化粧スレートカバー工法 茅葺屋根カバー工法

標準仕様

素 材	エスジーエル® (2%マグネシウム添加ガルバリウム鋼板)	
標準サイズ	働き幅368mm(瓦1段分有効幅)/働き長さ1260mm(山ピッチ180mm×7山)/山高さ30mm	
板 厚	0.4mm	
質 量	葺上げ重量4.7kg/m ²	
勾 配	2.5/10以上	
断熱材	耐熱発泡ポリスチレン(自己消火性)/オプション	
色 相	●SGLフツツ	F・ブラック/F・いぶし銀 穴あき25年 赤錆20年 塗膜20年保証(海岸以遠500m)
	●SGLカラー (ちぢみ)	Nブラック/Nグレー 穴あき25年 赤錆10年 塗膜10年保証(海岸以遠500m)
	●SGLカラー	ブラック/ギングロ/レッドブラウン 穴あき25年 赤錆10年保証(海岸以遠500m)
	●銅板タイプ	カッパー(銅)

形状

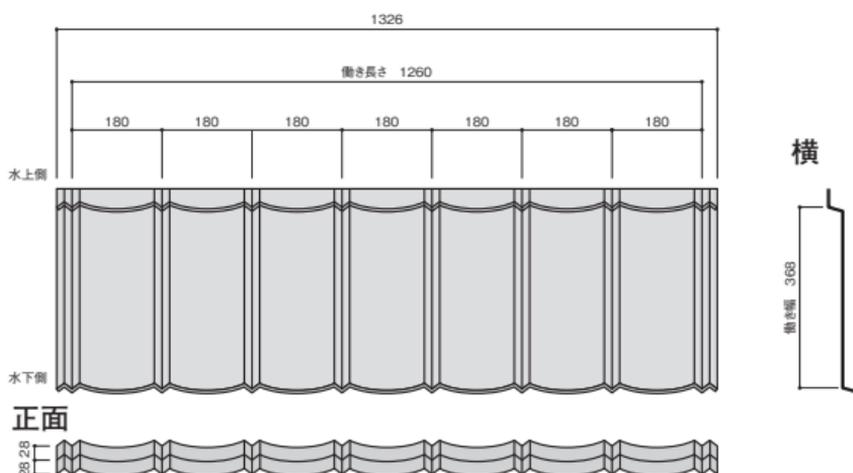

日本製鉄 建設用資材ハンドブック 2021年4月改訂版

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。